Maquinaria para Metal

282105

Máquina curvadora universal de perfiles, Modelo Serie 1M COMAC

Máquina curvadora para secciones y tubos con estilo de apriete inicial (diseño de rodillos asimétricos): rodillo superior estacionario y rodillos inferiores de ajuste independiente.

Este es el estilo de máquina más flexible e indicado para la mayoría de trabajos de curvar.

Cód. 282105

Precio especial	¢3,909,770 +IV

Feria Industrial

Del 23 al 26 de agosto, Capris La Uruca

Cód. 283603

Precio especial	¢646,495 + IV

Tecnicrédito (plazo en meses)

Prima	Plazo	Cuota
¢109,581	36	¢35,150

383603

Cortadora en frío para tubo de metal, Ø disco 225mm, ajustable a 45º, W225 WILTON

Corta manualmente en ángulos de 0-45° por el lado izquierdo Transmisión por caja de engranaje de tornillo sin fin de bronce, endurecido y rectificado en baño de aceite	
Código	283603
Modelo	W225
Alimentación	1HP,115V,60Hz,1F
Medidas del disco	225 x 2 x 32mm
Revoluciones en marcha en vacío	50RPM
Capacidad máxima de corte para tubo	
Redondo a 90°:	2.1/2”
Redondo a 45° izquierda:	2.1/8”
Cuadrado a 90°:	2.5/16” x 2.5/16”
Cuadrado a 45° izquierda:	2” x 2”
Peso neto	38kg

Cód. 283526

Precio especial	¢123,595 + IV

Tecnicrédito (plazo en meses)

Prima	Plazo	Cuota
¢20,949	9	¢16,332

283526

Sierra-Cinta horizontal portátil de velocidad variable, modelo PB-85 JET 3-1/4

Velocidad variable electrónicamente Interruptor de gatillo de seguridad On/Off Prensa de ajuste rápido Capacidad de escopleo hasta 45° y 60°	
Accesorios estándar Cinta de sierra bi-metal 1/2” x 14 dientes por pulgada Tope ajustable para el material *No incluye la mesa	
Datos técnicos	
Código	283526
Modelo	PB-85
Referencia	414495
Capacidad de corte	
Redondo a 90°:	3.1/4” (82.5mm)
Redondo a 45°:	2.1/2” (63.5mm)
Rectangular a 90°:	3.1/4”x 3.7/8” (82.5x98.4mm)
Rectangular a 45°:	2.1/4”x 2.1/2” (57.1x63.5mm)
Medidas de la cinta	1/2 x .025 x 52.1/8” (1324mm)
Rango de velocidad de la cinta	29.8 a 71.9m/min. (98-236 SFPM)
Diámetro de la rueda de la cinta	6.1/2” (165.1mm)
Motor	850kW (1.1HP, 115V,60Hz,1F)
Medidas globales Alto x Ancho x Fondo	679x339x520mm
Peso neto	15.8kg

283528

Sierra-cinta horizontal/vertical 5”x 6”, HVBS-56M JET

Datos técnicos	
Código	283528
Modelo	HVBS-56M
Referencia	414458
Capacidad de corte	
Redondo a 90°:	5” (127mm)
Redondo a 45°:	3” (76.2mm)
Rectangular a 90°:	5”x 6” (127x152.4mm)
Rectangular a 45°:	5”x 3” (127x76.2mm)
Profundidad de la garganta:	6” (152.4mm)
Mesa de trabajo vertical	9.5/8” x 9.1/2” (244.4x241.3mm)
Giro de la prensa	45°
Medidas de la cinta	1/2”z.025x64.1/2”(1638.3mm)
Velocidades de la cinta	80, 120, 200 SFPM (24, 36, 60m/min)
Diámetro de la rueda de la cinta	7.3/8”
Altura de la bancada	25.1/2” (647.7mm)
Motor	0.5HP, 115/230V,1F (conectado para 115V)
Espacio de piso requerido	483x1118x1448mm (Vertical)
Peso neto	52kg

Cód. 283528

Precio especial	**¢194,970 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)

Prima	Plazo	Cuota
¢33,556	12	¢20,853

283527

Sierra-Cinta horizontal 8”x14”sobre soporte con ruedas, HBS-814GH JET

Código	283527
Modelo	HBS-814GH
Referencia	414466
Capacidad de corte	
Redondo a 90°:	8” (203.2mm)
Redondo a 45°:	6.1/2” (165.1mm)
Rectangular a 90°:	14”x 8” (355.6x203.2mm)
Rectangular a 45°:	6.1/2”a 4.1/2” (152.4x114.3mm)
Giro de la prensa	45°
Medidas de la cinta	3/4 x .035 x 97” (2464mm)
Rangos de velocidad de la cinta	41, 60, 78m/min. (135,197,256SFPM)
Diámetro de la rueda de la cinta	12” (304.8mm)
Altura de la bancada	26” (660.4mm)
Motor	1.HP, 115V/230V,60Hz,1F
Medidas globales Largo x Ancho x Alto	1308 x 460 x 1117mm
Peso neto	130kg

Cód. 283527

Precio normal	¢601,595 + IV
Precio feria	**¢560,930 +IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)

Prima	Plazo	Cuota
¢95,078	36	¢30,498

283502

Sierra-cinta horizontal para metal 7", 4 velocidades, PRECISION MACHINES

Montadas en bandeja para aceite y gabinete con 4 ruedas.
Regulador hidráulico de avance de corte vertical.
Graduación de la velocidad de la hoja por poleas escalonadas.

Datos técnicos	
Tipo de mando	Botonera
Motor	1 HP, 115/230V, 1F / 1725 rpm
Velocidades de la hoja	86/132/178/260 m/min
Medidas de la hoja	19x0.9x2360 mm
Capacidad corte 90°	Redondo 180mm -
Plano 180x280/65x300mm	
Capacidad corte 45°	Redondo 110 mm -
Plano	180x110mm
Peso neto	130 kg

Cód. 283502	
Precio normal	¢578,320 +IV
Precio feria	**¢512,220 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢86,821	36	¢27,849

283506

Sierra-cinta horizontal, estacionaria para metal 9", PRECISION MACHINES

El conjunto del brazo de la sierra gira horizontalmente sobre un pivote central, permitiendo el corte de ángulos en un rango de 0 a 60 grados. La máquina puede trabajar así en áreas de trabajo más reducidas, especialmente con piezas más largas.

- Ajuste con medidor de la tensión de la hoja
- Gatillo de arranque
- Transmisión de engranajes para servicio pesado
- Bomba para la eficiente recirculación del enfriador
- Caja de control con indicador de ON / OFF, interruptor principal 2 velocidades, indicador de funcionamiento e interruptor de emergencia
- Cepillo limpiador de la hoja
- Switch de seguridad que desconecta la energía con la tapa de seguridad abierta
- Rodillo de soporte para piezas largas

Datos técnicos	
Capacidad corte 90°	Redondo 225 mm, Cuadrado 220 x 220 mm Plano 245 x 160 , 260 x 100 mm
Capacidad corte 45°	Redondo 150 mm Cuadrado 140 x 140 mm Plano 200 x 140 mm
Capacidad corte 60°	Redondo 90 mm, Cuadrado 90 x 90 mm
Medidas de la hoja	27 x 0.9 x 2.455 mm
Velocidad de la hoja	86 m / min.

Cód. 283506	
Precio normal	¢1,540,750 + IV
Precio feria	**¢1,170,550 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢198,408	36	¢ 63,643

283509
Sierra-cinta horizontal para metal 9'' x 16'', PRECISION MACHINES

Código	283509
Modelo	MAT - UE916A
Tipo	Manual
Motor	1,1/2 HP, 230 V, 60 Hz, 1 F, 1.720 rpm
Velocidades de la hoja	25 / 40 / 50 / 75 m / min
Capacidad corte 90°	Redondo 225 mm Plano 225 x 345 / 35 x 400 mm
Capacidad corte 45°	Redondo 165 mm, plano 225 x 165 mm
Peso neto	285 kg
Accesorios incluidos: 1 Hoja de sierra cinta, 1 sistema de lubricación, Manivelas y perillas necesarias de uso, 1 catálogo, 1 caja de control "botonera"	

Cód. 283509	
Precio normal	¢2,179,670 + IV
Precio feria	**¢1,607,495 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢272,470	36	¢ 87,399

Novedad

280330
Laminadora manual, SR-2024N JET

Código	280330
Modelo	SR-2024N
Capacidad en acero dulce (Calibre)	20
Largo máx. para formar	24"
Radio mínimo para formar	1"
Número de rodillos y diámetros	3 x 2"
Ranuras para rolar varilla	3/16, 1/4, 5/16"
Medidas globales	940x432x432mm
Peso neto	78kg

Cód. 280330	
Precio especial	**¢230,695 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢39,103	18	¢18,222

Novedad

280331
Laminadora manual, SR-2236N JET

Código	280331
Modelo	SR-2236N
Capacidad en acero dulce (Calibre)	22
Largo máx. para formar	36"
Radio mínimo para formar	1"
Número de rodillos y diámetros	3 x 2"
Ranuras para rolar varilla	3/16, 1/4, 5/16"
Medidas globales	1245x432x432mm
Peso neto	96kg

Cód. 280331	
Precio especial	**¢272,630 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢46,211	18	¢21,535

Novedad

280332
Laminadora manual, SR-1650N JET

Código	280332
Modelo	SR-1650N
Capacidad en acero dulce (Calibre)	16
Largo máx. para formar	50”
Radio mínimo para formar	2”
Número de rodillos y diámetros	3 x 3”
Ranuras para rolar varilla	1/4, 5/16, 3/8”
Medidas globales	1727x559x610mm
Peso neto	232kg

Cód. 280332	
Precio normal	¢768,449 + IV
Precio feria	**¢716,505 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢121,448	36	¢38,956

Novedad

280754
Muescadora-Entalladora manual, HN-16N JET

Código	280754
Modelo	HN-16N
Capacidad de cortar	Calibre 16
Capacidad de perforar	Calibre 18
Muesca máxima	7”
Recorrido	3/4”
Medidas globales (Largo x Ancho x Alto	610x533x660mm
Peso neto	30kg

Cód. 280754	
Precio especial	**¢266,815 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢45,225	24	¢17,680

Novedad

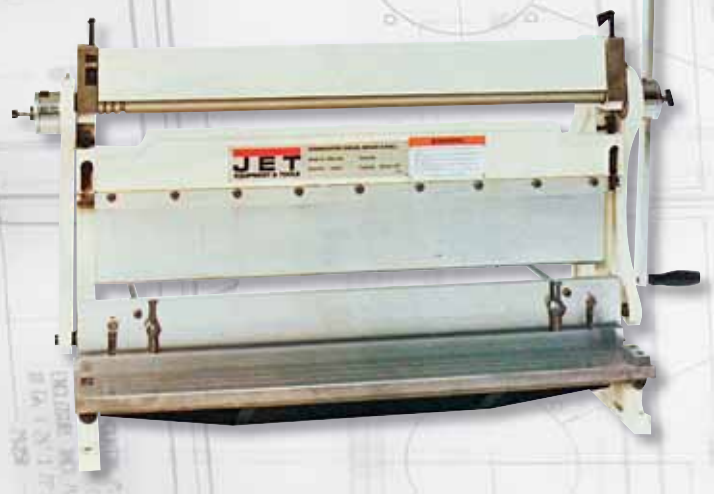

280757
Cizalla/Dobladora/Laminadora manual, SBR-30N JET

Código	280757	
Modelo	SBR-30N	
Capacidad con hierro calibre 20	Corte	30”
	Doblado	30”
	Laminado	30”
	Medida máx. laminado	30” x 1.1/2”
Ancho de dados superiores	1, 2, 3, 6, 8, 10”	
Altura de dado superior	4.3/8”	
Radio mínimo de formación	3/4”	
Ranuras de alambre	1/8, 3/16, 1/4”	
Medidas de la base	368 x 822mm	
Medidas globales	1079.5 x 546 x 712mm	
Peso neto	145kg	

Cód. 280757	
Precio especial	**¢314,580 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢53,321	24	¢ 20,845

280755

Cizalla/dobladora/laminadora manual, SBR-40N, JET

Datos técnicos	
Código	280755
Modelo	SB - 40N
Referencia	754041
Ancho de dados superiores	1,1.1/2,2,2.1/2,4,7,10,15”
Altura de dados superior	3.3/8” (85,7 mm)
Radio mínimo de formación	1” (25,4 mm)
Capacidades:	
Cap. corte hierro dulce calibre 20	40” (1.016 mm)
Cap. doblado hierro dulce calibre 20	40” (1.016 mm)
Cap. laminado hierru dulce cal.20	40” (1.016 mm)
Medida máx. laminado largo / ancho	1.016 x 41,3 mm
Ranuras de alambre	1/8, 3/16, 1/4”
Medidas de la base	368 x 822 mm
Medidas globales	1.473 x 558 x 838 mm
Peso neto	260 kg

Cód. 280755	
Precio especial	**¢674,960 +IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢114,406	36	¢36,697

P89901

Dobladora de láminas a rodillos, manual, MAXIMART

Datos técnicos	
Código	P89901
Modelo	X - 5016 (manual)
Capacidades:	
Ancho útil	1.270 mm (50”)
Capacidad en acero dulce	1,6 mm (16GA)
Diámetro de los rodillos	75 mm (3”)
Ranuras para alambre	3
Relación de engranajes	3:1
Peso neto	210 kg
Dimensiones de embarque	1.640 x 400 x 500 mm

Cód. P89901	
Precio normal	¢956,560 + IV
Precio feria	**¢821,230 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢139,198	36	¢44,650

P89902

Dobladora de láminas a rodillos, manual o a motor, MAXIMART

Datos técnicos	
Código	P89902
Modelo	X - 5016E (con motor)
Capacidades:	
Ancho útil	1.270 mm (50”)
Capacidad en acero dulce	1,6 mm (16GA)
Diámetro de los rodillos	75 mm (3”)
Velocidad de los rodillos	16 rpm
Motor	1 HP- 220V / 60Hz / 1F
Peso neto	300 kg
Dimensiones de embarque	1.700 x 650 x 1.150 mm

Cód. P89902	
Precio normal	¢1,843,720 + IV
Precio feria	**¢1,582,865 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢268,296	36	¢86,060

P89903

Plegadora de lámina para cajas, manuales, de piso, MAXIMART

Datos técnicos	
Código	P89903
Modelo	V - 816 - 6
Capacidades de doblado:	
Largo	2.440 mm (96”)
Acero dulce	1,6 mm (16GA)
Acero inox.	1,0 mm (20GA)
Angulo de doblado	0 - 135°
Ajuste del pisador	25 mm (1”)
Doblado min. en reversa	8 mm (5 / 16”)
Dimensiones del empaque	3.120 x 850 x 1.100 mm
Peso empacado	1.150 kg
Surtido de dados estándar, ancho y número de dados:	
Tamaño	V - 816 - 6
76 mm / 3”	6
101 mm / 4”	4
127 mm / 5”	10
152 mm / 6”	2
Total	22

Cód. P89903	
Precio normal	¢3,591,620 + IV
Precio feria	**¢3,022,335 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢512,286	36	¢164,324

P89906

Guillotina manual de pedal, 1320 x 1.6 mm, O-5216, MAXIMART

Datos técnicos	
Código	P89906
Modelo	O - 5216
Capacidades:	
Longitud corte	1.320 mm (52”)
Capacidad acero dulce	1,6 mm (16GA)
Ángulo de corte	1”40’
Rango del calibrador frontal	600 mm (24”)
Rango del calibrador trasero	600 mm (24”)
Peso empaque	430 kg
Medidas empaque	1.700 x 800 x 1.350 mm
Equipo estándar	
Hojas de acero de herramienta de alto carbón y de alta aleación de cromo; hoja superior de 4 filos, hoja inferior de 2 filos Guardera para los dedos	3 calibradores, trasero, frontal y lateral Barra de sujeción accionada por resorte para asegurar una presión uniforme

Cód. P89906	
Precio normal	¢1,802,500 + IV
Precio feria	**¢1,547,480 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢262,298	36	¢ 84,136

280706

Punzonadora, Cizalla y Plegadora hidráulica de 1 cilindro BENDICROP GEKA

Datos ténicos	
Capacidad punzonado:	500 KN / Tn
Punzonado:	Ø31 x 12 mm o Ø27 x 13 mm (Dependiendo de la configuración elegida)
Profundidad escote:	177 mm
Barras redondas:	Ø35 mm
Barras cuadradas:	30 mm
Entallado:	90 x 42 x 10 mm
Carrera:	50 mm
Ángulo L a 90°:	80 x 80 x 8 mm
Llantas:	350 x 10 mm (2°, mínima deformación) x 15 mm (5° máxima capacidad)
Plegadora:	100 x 10 mm
Motor:	3 kW
Alimentación	220/440V/60Hz/3F
Peso neto:	950 kg

Cód. 280706	
Precio normal	¢8,120,620 + IV
Precio feria	**¢7,205,520 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢1,221,336	36	¢391,763

Pinacho, tornos de precisión. Características de los códigos: 290315, 290305, 290338, 290335

Máquinas diseñadas de acuerdo a Normas Internacionales; de buena tecnología y utilizando materiales de primera calidad en su fabricación, con componentes de gran precisión para verificación y control de calidad.
Por su robustez, precisión y duración, así como por su fácil y cómodo manejo, son ideales para todo tipo de industria y para la enseñanza.
De gran capacidad de arranque de viruta en los desbastes y superficies muy finas en los acabados, manteniendo precisas las tolerancias.
La carcasa del delantal está totalmente cerrada. Hay un dispositivo de seguridad que impide que actúen simultáneamente los mecanismos de avances y roscas.
Con amplio número de pasos de roscas y avances, sin necesidad de efectuar cambios de engranajes en la Lira de la máquina.
Todos los engranes y ejes de cabezal, caja de avances y delantal están templados y rectificados. Los ejes están montados sobre rodamientos de agujas. Todo ello está lubricado en un baño de aceite.
La bancada está construida en fundición especial, fuertemente nervada, proporcionando una gran rigidez. Guías templadas y rectificadas con una gran precisión. Dureza: 400-450 Brinell.
Eje principal equilibrado bien dimensionado y montado sobre rodamientos de rodillos cónicos de gran precisión y capacidad de carga.
Los carros son ampliamente dimensionados y de movimientos suaves. Disponen de un sistema de engrase centralizado .El carro transversal y el charriot están equipados con reglas cónicas de acero ajustables.
El husillo transversal, templado y rectificado, montado sobre rodamientos de agujas, dotando a la máquina de una gran precisión y larga vida.
El contrapunto es de construcción muy robusta. Caña templada y rectificada que dispone de extractor. El husillo está montado sobre rodamientos con gran capacidad de carga.

PRODUCTO EUROPEO

Cód. 290315	
Precio normal	¢17,352,530 + IV
Precio feria	**¢13,998,530 + IV**

SP-180/1000 torno c/caja norton banca de puente 180x1000mm 220/380v, 60hz, trifásico, PINACHO

Cód. 290338	
Precio normal	¢9,645,060 + IV
Precio feria	**¢8,645,190 + IV**

SP-250/1650 torno c/caja norton banca de puente 250x1650mm 220/380v, 60hz, trifásico, PINACHO

Cód. 290305	
Precio normal	¢7,926,270 + IV
Precio feria	**¢7,081,235 + IV**

S-90/200 torno de precisión banca de puente 200x1150mm 220/440v, 60hz, trfásico, PINACHO

Cód. 290335	
Precio normal	¢6,700,160 + IV
Precio feria	**¢5,831,790 + IV**

S-90/310-155 torno de precisión banco de puente 310 x 2225mm 220/440v, 60hz, trifásico, PINACHO

291140

Torno de precisión con caja de engranajes 14”x 40”, GH-1440W-1 JET

Datos técnicos			
Referencias		Motores	
Código	291140	Potencia del motor principal	3HP
Modelo	GH-1440W-1	Alimentación	230V/60Hz/1F
Referencia	321830	Avances y Pasos	
Carros		No. de avances long. y trans.	40
Recorrido carro compuesto	3.1/2”	Rango avance long. pulg. por vuelta	0.0012 - 0.0294
Recorrido cursor transversal	6.3/8”	Rango avance trans. pulg, por vuelta	0.0003 - 0.0103
Recorrido carro transversal	37.1/2”	Cantidad de roscas en pulgadas	40
Capacidad		Rango de hilos por pulgada	4 - 112 TPI
Ø máximo sobre bancada	14”	Cantidad de roscas en milímetros	22
Ø máximo sobre carro transversal	8.1/2”	Rango de hilos por milímetro	0.45 - 7.5
Ø admitido sobre escote	20”	Lunetas	
Distancia entre puntos	40”	Luneta fija	3.3/4”
Anchura de bancada	10.1/2”	Luneta móvil	2.3/4”
Contrapunta		Medidas y Peso	
Recorrido caña contrapunto	4.3/4”	Medidas mm	1873x749x1206
Cono Morse husillo contrapunta	MT-3	Peso neto	994kg
Cabezal			
Agujero del husillo principal	1.1/2”		
Montaje del husillo principal	D1-4		
Cono Morse husillo principal	MT-5 (MT-3)		
Velocidades husillo principal	12		
Rango velocidad husillo principal	40 - 1800RPM		

Cód. 291140	
Precio normal	¢4,478,040 + IV
Precio feria	**¢3,626,515+ IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢614,694	36	¢197,173

Recuerde que durante los días de feria todos nuestros productos tienen descuentos de hasta un 30%

291106

Torno de precisión, transmisión por fajas en V 9”x 20”, BD-920N JET

Datos técnicos			
Referencias		**Motores**	
Código	291106	Potencia del motor principal	3/4HP
Modelo	BD-920N	Alimentación	115V/60Hz/1F
Referencia	321100K	**Avances y Pasos**	
Carros		Avances longitudinales	27
Recorrido carro compuesto	1.7/8”	Rango avance long. pulg. por vuelta	.005-.011
Recorrido cursor transversal	5”	Cantidad de roscas en pulgadas	27
Recorrido carro transversal	16”	Rango de hilos por pulgada	8-56 TPI
Capacidad		Cantidad de roscas en milímetros	11
Ø máximo sobre bancada	8.3/4”	Rango de hilos por milímetro	.5-3
Ø máximo sobre carro transversal	5.1/4”	**Lunetas**	
Distancia entre puntos	20”	Luneta fija	1.7/8”
Anchura de bancada	4.7/8”	Luneta móvil	1.7/8”
Contrapunta		**Medidas y Peso**	
Recorrido caña contrapunto	1.9/16”	Medidas	953x508x1143mm
Cono Morse husillo contrapunta	MT-2	Peso neto	106kg
Cabezal			
Agujero del husillo principal	25/32”		
Montaje husillo principal (pulgxTPI)	1.1/2”x8		
Cono Morse husillo principal	MT-3		
Velocidades husillo principal	6		
Rango velocidad husillo principal	130-2.000RPM		

Cód. 291106	
Precio especial	¢687,565+ IV

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢116,565	36	¢37,383

292039

Fresadora combinada vertical / horizontal, X6325, PRECISION MACHINES

Características	
Para fresar, perforar, taladrar, roscar, etc Caja de engranajes reclinable 90°, a la derecha o a la izquierda Cabezal con engranaje de 13 componentes de precisión, en baño de aceite Velocidad variable en 8 pasos: 115 - 1.750 rpm Medidas en mm	
Datos técnicos	
Código	292039
Modelo	X6325D
Capacidades	
Diámetro máximo para taladrar	19 manual - 9.4mm avance automático
Diámetro máximo para fresar horizontalmente	100
Diámetro máximo para fresar verticalmente	80
Diámetro máximo para perforar	152.4
Diámetro máximno para roscar	19
Voltaje	230/460V 60Hz 3F
Potencia del motor Vertical /Horizontal	3.75 kW
Avance horizontal/vertical de mesa	838/305
Avances automáticos del manguito	0.038, 0.076, 0.152mm p/vuelta
Avance longitudinal de la mesa	19-890
Cono del husillo	NT40/ISO40
Velocidades del husillo vertical/horizontal por pasos	70 - 4200 rpm
Distancia entre husillo y mesa	405
Recorrido del husillo	127
Medidas de la mesa	1370 x 254
Peso neto	950 kg

Cód. 292039	
Precio normal	¢4,832,080 + IV
Precio feria	**¢4,382,750 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)

Prima	Plazo	Cuota
¢742,876	36	¢238,289

Cód. 292042	
Precio normal	¢3,670,749 + IV
Precio feria	**¢3,588,220 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢608,203	36	¢95,091

292042

Fresadora vertical de velocidad variable 9x49” 3HP, 230V/60Hz/3F, JTM-4VS JET

+ Avance motorizado X-Axis Powerfeed® + Visualizador electrónico ANILAM®WIZARD 411 DRO + Cabezal alesador, cuchillas, conos - total 24 herramientas	
Datos técnicos	
Medidas de la mesa	9 a 49”
Cono del husillo	R8
Diámetro del manguito	3.3/8”
No. de velocidades del husillo	Variable
Rango de velocidad del husillo	60 - 4.200
Avances de bajada del husillo por pulg./vuelta	.0015 - .003 - 006
Carrera del husillo	5”
Movimientos cabezal; Der. & Izq./Adelante & Atrás	90° & 45°
Distancia máx. del husillo a la mesa	17.1/2”
Distancia mínima del husillo a la columna	4.1/2”
Distancia máxima del husillo a la columna	19”
Capacidad del collar	1/8 - 7/8”
Carrera longitudinal de la mesa en el eje X	34”
Carrera transversal de la mesa en el eje Y	12”
Ranuras en T - Cantidad y tamaño	3 x 5/8”
Centros de Ranuras en T - Cantidad y tamaño	2 - 1/2”
Peso máximo de la pieza en trabajo	300kg
Carrera vertical de la mesa en el eje Z	16”
Carrera del pisón	14.1/2”
Motor	3HP, 230/460V,60Hz, 3F, conectado 230V

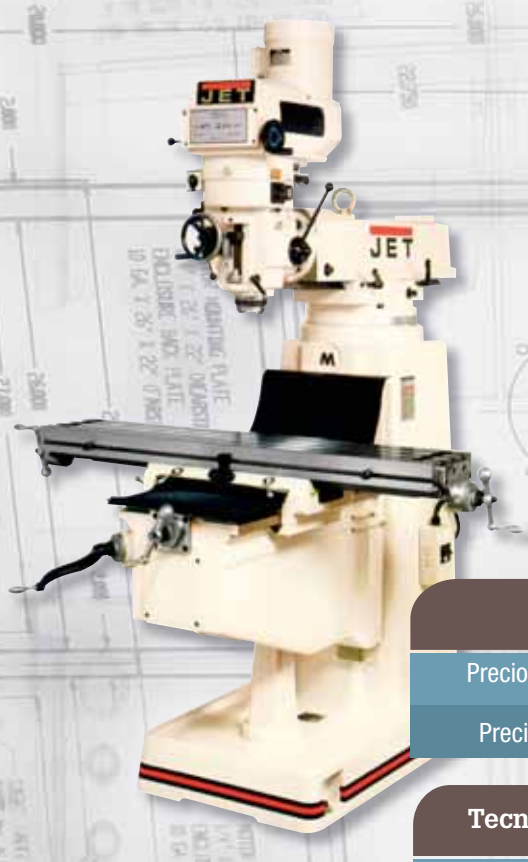

Cód. 292016	
Precio normal	¢7,735,080 + IV
Precio feria	**¢6,869,405 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢1,164,364	36	¢373,489

292016

Fresadora vertical de velocidad variable 10 x 54” 5 HP, JTM-1055, JET

Datos técnicos	
Medidas de la mesa	10 x 54” (254 x 1.371 mm)
Cono del husillo	NST#40
Diámetro del husillo	4,1/8” (104,7 mm)
No. de velocidades del husillo	Variable
Rango de velocidad del husillo	80 - 3.800 rpm
Avances de bajada del husillo por pulg. / vuelta	0,0015 - 0,003 - 0,006
Carrera del husillo	5” (127 mm)
Movimiento del cabezal a derecha / izquierda	90° D&I
Distancia máx. del husillo a la mesa	20” (508 mm)
Distancia mínima del husillo a la columna	5,1/2” (139,7 mm)
Distancia máxima del husillo a la columna	21,5/8” (549 mm)
Capacidad del collar	1/8 - 7/8”
Carrera longitudinal de la mesa en el eje X	38” (965 mm)
Carrera transversal de la mesa en el eje Y	17” (431,8 mm)
Ranuras en T - Cantidad y tamaño	3 - 5/8”
Centros de Ranuras en T - Cantidad y tamaño	2 - 1/2”
Peso máximo de la pieza en trabajo	362 kg
Carrera vertical de la mesa en el eje Z	17,1/2” (444,5 mm)
Carrera del pisón	16,1/2” (419 mm)
Motor	5 HP, 230 / 460 V / 60 Hz / 3F

El precio no incluye el mueble

Taladro/Fresadora de banco, transmisión por fajas en V, JMD-18 JET con Visualizador electrónico ANILAM®WIZARD 411 DRO instalado

Datos técnicos	
Código	292044
Modelo	JMD-18
Referencia	350401
Capacidad	
Taladrado	1”
Fresado de refrentar	3”
Fresado de escariar	3/4”
Diámetro máximo admisible	15.7/8”
Distancia máxima entre husillo a mesa	18
Cono del husillo	R8
Recorrido manual del husillo	5”
Diámetro del manguito	3”
Diámetro de la columna	4.1/2”
Número de velocidades del husillo	12
Rango de velocidades del husillo	150 - 3.000RPM
Recorrido máximo de la mesa	24”
Recorrido transversal de la mesa	7”
Superficie de trabajo de la mesa	9.1/2” x 31.3/4”
Ranuras en T, cantidad y medida	4 x 5/8”
Centros de ranuras en T	1 x 13/16”
Medidas de la base	15.3/4” x 23.3/4”
Motor (registrado UL)	2HP230V.60Hz,1F
Medidas globales Largo x Ancho x Alto	1079x1009x1105mm
Peso neto	299kg

Cód. 292044	
Precio normal	¢1,223,583 + IV
Precio feria	**¢1,158,700 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢196,400	36	¢62,988

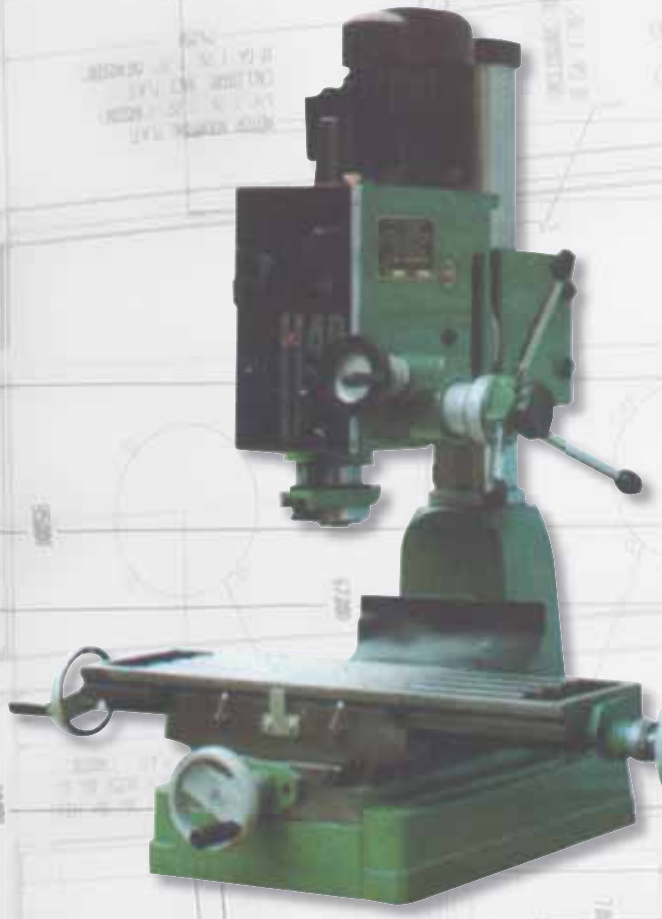

293030
Taladro/Fresadora de banco con transmisión de engranajes, ZX-40, PRECISION MACHINES

Capacidad máxima de taladrado	40 mm
Capacidad máxima de fresado de frente	80 mm
Capacidad máxima de fresado de espiga	28 mm
Medidas de la mesa de trabajo	730 x 210 mm
Carrera longitudinal de la mesa de trabajo	500 mm
Carrera transversal de la mesa de trabajo	175 mm
Cono del husillo	R8
Carrera del husillo	120
Velocidades del husillo	85 - 1.445 rpm
Distancia máxima entre husillo y mesa	450 mm
Giro del cabezal	360°
Inclinación del cabezal izquierda/derecha	180°
Potencia del motor	1.1 kW 220 V, 60 H, 1F

Cód. 293030	
Precio normal	¢920,180 + IV
Precio feria	**¢727,765 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢123,356	36	¢39,568

293033
Taladro/Fresadora de banco con transmisión de engranajes, ZX-40, PRECISION MACHINES

Capacidad máxima de taladrado	45mm
Capacidad máxima de fresado de frente	80mm
Capacidad máxima de fresado de espiga	28
Medidas de la mesa de trabajo	820 x 240 mm
Carrera longitudinal de la mesa de trabajo	550 mm
Carrera transversal de la mesa de trabajo	200 mm
Cono del husillo	R.8
Carrera del husillo	120 mm
Velocidades del husillo	85 - 1445 rpm
Distancia máxima entre husillo y mesa	475 mm
Giro del cabezal	360°
Inclinación del cabezal izquierda/derecha	180°
Potencia del motor	1.5 kW 110/220V, 60Hz, 1F
Con accesorios	

Cód. 293033	
Precio normal	¢1,053,380 + IV
Precio feria	**¢833,115 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢141,213	36	¢ 45,296

293032

Taladro / fresadora de banco, transmisión por fajas en V, PRECISION MACHINES

Diámetro máximo de fresado	25.4 mm (1”)
Diámetro máximo de fresado de frente	63 mm (2 1/2”)
Diámetro máximo de fresado de espiga	13 mm (1/2”)
Giro	404 mm
Distancia máx. entre husillo y mesa	380 mm
Cono del husillo	R8
Carrera máxima del husillo	100 mm
Diámetro del manguito	62 mm
Ángulo de rotación del cabezal	630°
Diámetro de la columna	92 mm
Motor eléctrico monofásico	3/4 hp - 1 hp 110 / 220V 1 F (0.55 kW - 0.75 kW)
Velocidad del husillo (12 velocidades)	110 - 2.580 rpm
Carrera longitudinal de la mesa	160 mm
Carrera transversal de la mesa	370 mm

Cód. 293032	
Precio normal	¢645,620 + IV
Precio feria	**¢510,620 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢86,550	36	¢27,762

293031

Taladro / fresadora de banco, transmisión por fajas en V, PRECISION MACHINES

Datos técnicos	
Diámetro máximo de fresado	32 mm (1 1/4”)
Diámetro máximo de fresado de frente	76 mm (3”)
Diámetro máximo de fresado de espiga	20 mm (3/4”)
Giro	405 mm
Distancia máx. entre husillo y mesa	457 mm
Cono del husillo	R8
Carrera máxima del husillo	130
Diámetro del manguito	75 mm
Angulo de rotación del cabezal	360°
Diámetro de la columna	115 mm
Motor eléctrico monofásico	1 1/2 hp -2 hp 220 V, 1 F (1.1kW-1.5kW)
Velocidad del husillo (12 velocidades)	120 - 2.500 rpm
Carrera longitudinal de la mesa	175 mm
Carrera transversal de la mesa	500 mm
Con incluidos	

Cód. 293031	
Precio normal	¢808,730 + IV
Precio feria	**¢639,615 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢108,415	36	¢34,776

Novedad

293485

Taladro columnar 17" 3/4HP 16 velocidades 215-2720 RPM 115/230V,60HZ,1F STEEL CITY

Datos técnicos		
Motor Control del motor		3/4HP,115/230V,(conect. 115V) Interruptor frontal tipo On/Off
Diámetro admitido		17"
Velocidades del husillo		16 (215 a 2.720RPM)
Mesa	Medidas Estilo Inclinación	12"x12" Reclinable I90® hacia ambos lados
Diámetro de la columna		3.1/2"
Cono Morse del husillo		MT #2
Diámetro del manguito Carrera del manguito		2" 6"
Capacidades	Portabrocas con llave: Portabrocas a mesa Portabrocas a base Hueco máx. en acero Hueco máx. fundición hierro	0 a 5/8" 24" 43.3/4" 5/8" 7/8"
Medidas	Alto x Ancho x Fondo	1752 x 355 x 685mm
Peso bruto/neto		114/92kg
Equipamiento: Motor de inducción 3/4HP 115/230V,60Hz,1F, poleas, fajas, portabrocas 0-5/8", llave portabrocas, mesa reclinable de hierro fundido, mecanismo de subida/bajada de cremallera y piñón, tope externo de profundidad, cuña sacamecha, aditamento de lámpara y manual de usuario con despiece de partes		

Cód. 293485	
Precio normal	¢319,226 + IV
Precio feria	**¢294,220 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢49,870	24	¢19,496

293476

Taladro columnar, ZOJ4116A, PRECISION MACHINES

Datos técnicos	
Cono	MT2
Chuck	16 mm
Capacidad	3-16 mm
Carrera husillo	30 mm
Giro	---------
Ø Columna	71 mm
Medidas mesa	260x260 mm
Medidas base	---------
Altura	1580 mm
Potencia motor	370W 1/2hp 110/220V, 1F
Velocidades	16 velocidades 250-3940
Peso neto/bruto	60/66 kg

Cód. 293476	
Precio normal	¢166,350 + IV
Precio feria	**¢123,625 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢20,954	9	¢16,336

293478

Taladro columnar, ZQJ4132D, PRECISION MACHINES

Datos técnicos	
Cono	MT3, MT4
Chuck	3-16 mm
Capacidad	3-32 mm
Carrera husillo	120 mm
Giro	508 mm
Max.husillo a mesa	625 mm
Max.husillo a base	1180 mm
Ø Columna	92 mm
Medidas mesa	425x475 mm
Medidas base	450x580 mm
Altura	1730 mm
Potencia motor	1100W 1.5hp, 110/220V, 1F
Velocidades	180 - 3240 rpm

Cód. 293478	
Precio normal	¢388,190 + IV
Precio feria	**¢288,490 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢48,899	36	¢15,685

293479

Taladro columnar, ZQJ4125D, PRECISION MACHINES

Datos técnicos	
Cono	MT3, MT4
Chuck	3-16 mm
Capacidad	3-25 mm
Carrera husillo	120 mm
Giro	432 mm (17”)
Max.husillo a mesa	625 mm
Max.husillo a base	1180 mm
Ø Columna	92 mm
Medidas mesa	345x345 mm
Medidas base	375x580 mm
Altura	1730 mm
Potencia motor	750W 1hp
110/220V, 1F	
Velocidades	180 - 3240 rpm

Cód. 293479	
Precio normal	¢355,840 + IV
Precio feria	**¢264,450 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢ 44,824	36	¢14,378

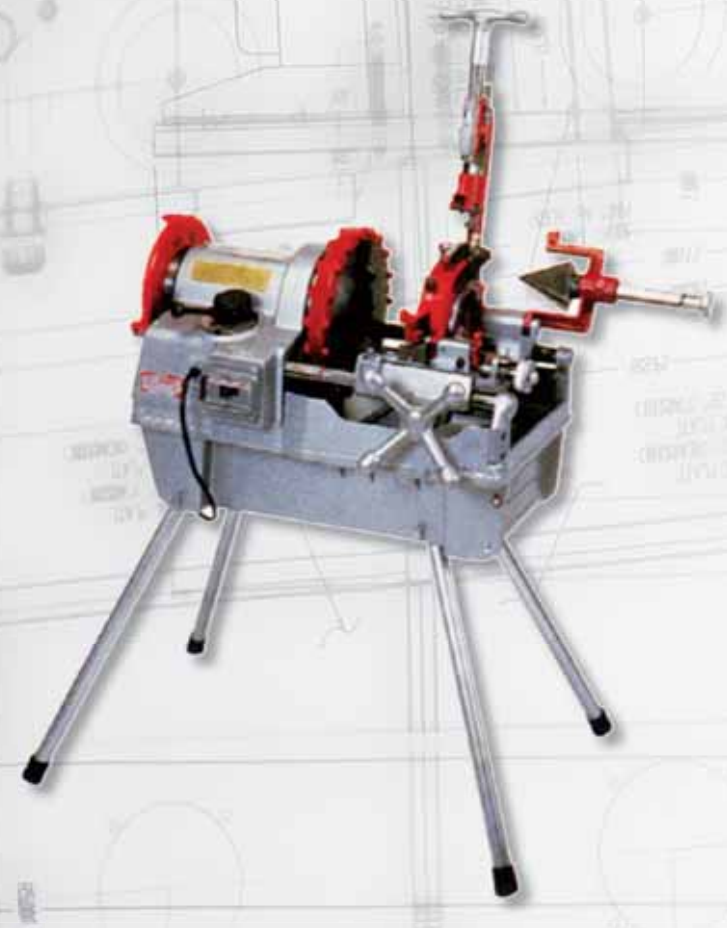

358882

Tarraja eléctrica para tubo 1/2” - 4” de 4 patas, 6790, WHEELER REX

- La tarraja cuenta con un cabezal roscador de abertura atomática con lubricación a través del cabezal roscador
- Exactitud absoluta con cambios rápidos de tamaños de tubo, produciendo roscas de calidad
- La 6790 ofrece el ajuste de la longitud de la rosca, un sistema de filtración de tres etapas y un robusto escariador que cubre el rango entero de 1/2”-4”
- La 6790 es una máquina de tres velocidades alimentada por un motor condensador con un nivel de ruido sumamente bajo
- Totalmente equipado para cortar, roscar y escariar

Datos técnicos			
Código	358882	Promedio del nivel de ruído	72db
Modelo	6790	Amperaje máximo bajo carga	18.5A
Alimentación	110/220V/60Hz/1F	Revoluciones sin carga	15/27/48rpm
Potencia del motor	1kW	Peso neto	148kg
Equipamiento			
2 Cabezales 1/2”-2” y 2.1/2”-4”, 3 juegos de dados rosca NPT 1/2”-3/4”, 1”-2”, 2.1/2”-4”, 1 rueda cortadora de repuesto, 1 interruptor de pedal, 1 soporte de 4 patas y bandeja de herramientas incorporada			

Cód. 358882	
Precio normal	¢3,954,650 + IV
Precio feria	**¢3,524,650 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢597,428	36	¢191,635

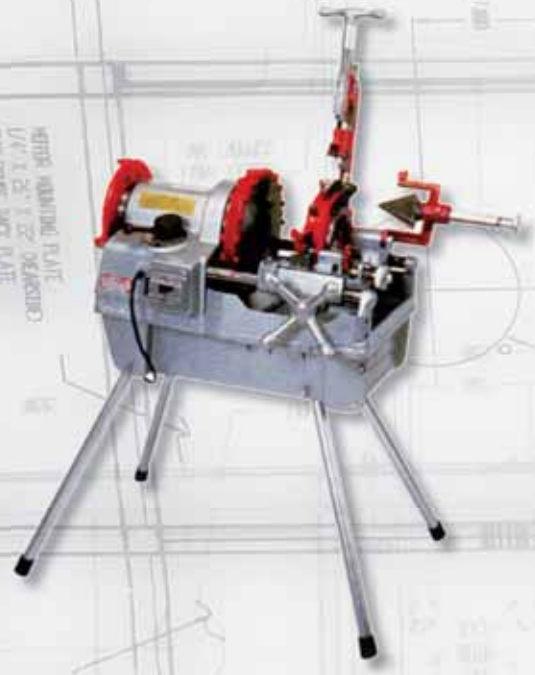

358876

Tarraja eléctrica para tubo NPT 1/4” - 2” de 3 patas, 7094 WHEELER REX

- Esta máquina roscadora portátil, de poco peso y de alto rendimiento tiene un cabezal roscador de abertura automática y lubricación a través del cabezal de roscar.
- Completamente equipada para cortar, roscar y escariar.

Datos técnicos			
Código	358876	Promedio del nivel de ruído	84db
Modelo	7094	Amperaje máximo bajo carga	18.5A
Alimentación	110/120 V, 60HZ, 1F	Revoluciones sin carga	41rpm
Potencia absorbida	600W	Peso neto	72kg
Equipamiento			
1 cabezal roscador 1/2-2”, 2 juegos de dados NPT 1/2-3/4· y 1-2”, 1 juego de 4 dados rosca NPT 1/4-3/8”, 1 rueda de corte para repuesto, 1 interruptor de pedal, 3 patas			

Cód. 358876	
Precio normal	¢1,782,180 + IV
Precio feria	**¢1,588,400 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢269,234	36	¢86,361

Accesorios para metal

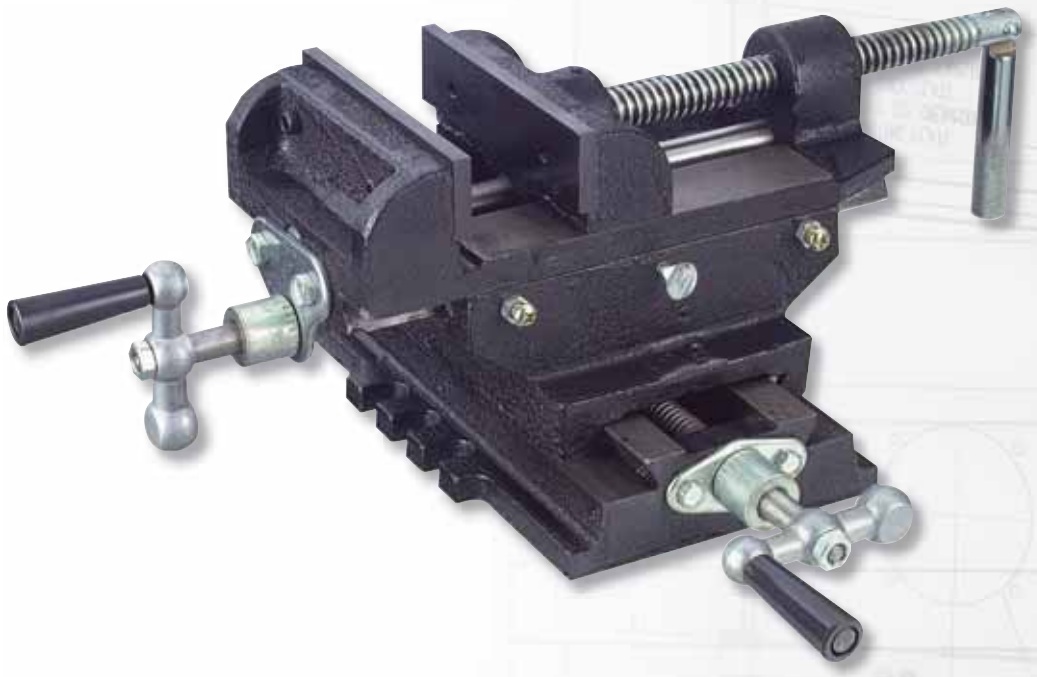

047417

Prensa de banco con mordazas y base ajustables en cruz, serie 6540505 FORCE

Código	Referencia	Abertura máxima pulg.
047417	6540505	5

Cód. 047417	
Precio normal	¢53,480 + IV
Precio feria	**¢40,685 + IV**

Juego de 25 Brocas HSS Jobber PRECISION

Código	Marca	Número del juego	Cantidad brocas	Medidas	Presentación
314195	Precision	H-2901-5	29	1/16" - 1/2" x 1/64"	Caja metálica con rejilla, estuche rojo
314196	Precision	H-2902-5	25	1-13mm	Caja metálica con rejilla, estuche gris

Cód. 314195	
Precio especial	**¢21,785 + IV**

Cód. 314196	
Precio especial	**¢19,740 + IV**

Prensa para taladro de banco , FORCE

Código	Medida	Precio feria
047410	2.3/4, 3/4"	**¢7,455 + IV**
047411	4-1"	**¢8,690 + IV**
047412	5-1"	**¢13,160 + IV**
047413	5.1/2-1"	**¢16,140 + IV**

Prensa de banco con mordazas y base ajustables en cruz, FORCE

Código	Medida	Precio feria
047415	3" (75mm)	¢7,455 + IV
047416	4" (100mm)	¢30,220 + IV
047417	5" (125mm)	¢38,580 + IV
047418	6"(150mm)	¢51,105 + IV

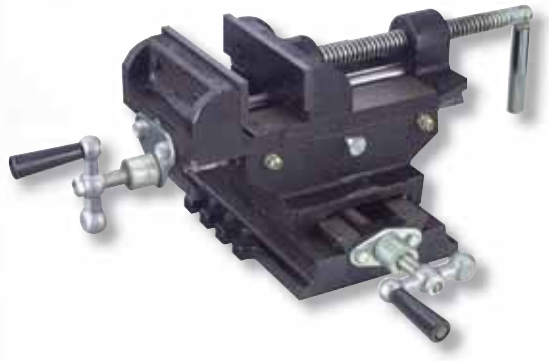

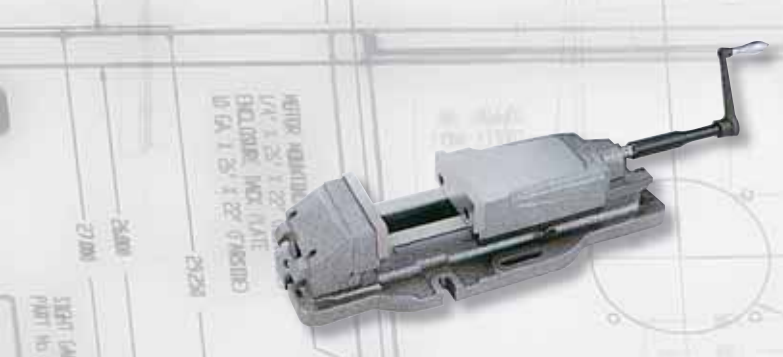

Prensa fresadoras , FULLMARK

Código	Características	Precio introducción
298169	Prensa de máquina, hidráulica ancho quijadas 125mm abertura 220mm	**¢189,100 + IV**
298170	Prensa de máquina inclinable y giratoria ancho 100mm/abertura 105mm	**¢159,135 + IV**
298171	Prensa de máquina inclinable y giratoria ancho 130mm/abertura 140mm	**¢222,520 + IV**

Prensa fresadoras , FULLMARK

Código	Características	Precio feria
298173	Prensa de maquina, giratoria ancho 100mm/abertura 100mm	**¢67,975 + IV**
298174	Prensa de maquina, giratoria ancho 125mm/abertura 127mm	**¢75,970 + IV**
298175	Prensa de maquina, giratoria ancho 150mm/abertura 146mm	**¢83,965 + IV**
298176	Prensa de maquina, giratoria ancho 200mm/abertura 200mm	**¢207,110 + IV**

Juego de collares, FULLMARK

Código	Características	Precio feria
303501	Juego mandril nt30 con 18 collares 3-20mm collar tipo er33	¢129,545 + IV
303505	Juego mandril nt40 con 15 collares 4-26mm collar tipo er40	¢139,140 + IV
303509	Juego mandril r8 con 18 collares 3-20mm collar tipo er32	¢129,545 + IV
303511	Juego mandril r8 con 23 collares 4-26mm collar tipo er40	¢187,120 + IV
303512	Juego mandril r8 con 15 collares 4-26mm collar tipo er40	¢139,140 + IV
303515	Juego mandril para fresar nt30 con 15 collares 1/8”-1”	¢111,955 + IV
303517	Juego mandril para fresar nt40 con 15 collares 1/8”-1”	¢111,955 + IV

Juego de collares, FULLMARK

Código	Características	Precio feria
303520	Juego 10 pzas mandril r8 1.7/16-20 Unf 8 collares 6-16mm / 1/4-5/8”	¢79,170 + IV
303521	Juego 10 pzas mandril n40 m16x2p 5/8-11 8 collares 6-16mm / 1/4-5/8”	¢81,565 + IV
303524	Juego 21 piezas p.Fresar cambio rápido r8, casquillo nt30, c/caja madera	¢318,265 + IV

Cabezal alesador 5 - 250 mm, VBH-105 FULLMARK

Código	Características	Precio feria
300701	Juego cabezal alesador r8 estándar o-250mm rosca 7/16”-20	¢145,540 + IV
300702	Juego cabezal alesador r8 rosca tornillo tirante 7/16-20 tipo pequeño	¢377,440 + IV

300701 Tecnicrédito (plazo en meses)

Prima	Plazo	Cuota
¢ 24,669	12	¢ 15,330

300702 Tecnicrédito (plazo en meses)

Prima	Plazo	Cuota
¢ 63,976	36	¢20,521

Torreta de cambio rápìdo con 5 porta-herramientas, PRECISION MACHINES

Código	Características	Precio normal	Precio feria
291125	Juego torreta con 5 porta herramientas tipo pistón	¢88,470 + IV	¢67,030 + IV
291126	Juego torreta con 5 porta herramientas tipo cuña	¢114,140 + IV	¢86,470 + IV

Juego de puntas giratorias

Código	Características	Precio normal	Precio feria
301111	Juego puntas giratorias cono mt2	¢47,700 + IV	¢35,335 + IV
301112	Juego puntas giratorias cono mt3	¢54,710 + IV	¢40,530 + IV
301113	Juego puntas giratorias cono mt4	¢62,450 + IV	¢46,265 + IV

Chuck de 3 quijadas autocentrante, serie K11, PRECISION MACHINES

Código	Características	Precio normal	Precio feria
301760	Chuck de 3 quijadas autocentrantes 6”	¢89,020 + IV	¢67,445 + IV
301761	Chuck de 3 quijadas autocentrante 8”	¢110,560 + IV	¢83,760 + IV
301762	Chuck de 3 quijadas autocentrantes 10”	¢137,030 + IV	¢103,815 + IV
301763	Chuck de 4 quijadas autocentrantes 6”	¢135,110 + IV	¢102,360 + IV
301764	Chuck de 4 quijadas autocentrantes 8”	¢164,740 + IV	¢124,805 + IV
301765	Chuck de 4 quijadas autocentrantes 10”	¢194,780 + IV	¢147,560 + IV

104684

DRILL DOCTOR DD300 HANDYMAN AFILADORA DE BROCAS 3/32-1/2” 135° 110V, 60HZ, 1F 250 (OLD)

Modelo	250 Handyman™
Ángulos de Afilado	118°
Capacidad	3/32”-1/2” (2.4-12.7mm)
Alimentación	110V, 60Hz, 1F

Cód. 104684	
Precio normal	¢79,280.00+ IV
Precio feria	**¢59,435 + IV**

104685

DRILL DOCTOR DD300 HANDYMAN AFILADORA DE BROCAS 3/32-1/2” 135° 110V, 60HZ, 1F 250 (OLD)

Modelo	500 Tradesman™
Ángulos de Afilado	118° y 135°
Capacidad	3/32”-1/2” (2.4-12.7mm)
Alimentación	110V, 60Hz, 1F

Cód. 104685	
Precio normal	¢109,930 + IV
Precio feria	**¢82,410 + IV**

104686

DRILL DOCTOR DD300 HANDYMAN AFILADORA DE BROCAS 3/32-1/2” 135° 110V, 60HZ, 1F 250 (OLD)

Modelo	750 Professional™
Ángulos de Afilado	118° y 135°
Capacidad	3/32”-1/2” (2.4-12.7mm) y hasta Ø 3/4”
Alimentación	110V, 60Hz, 1F

Cód. 104686	
Precio normal	¢139,250 + IV
Precio feria	**¢104,385 + IV**

Aire Comprimido

401632

Compresor de aire de 1 etapa con transmisión por faja, 2HP, 115 - 230V, ABAC

Cód. 401632 ▪ Combo 47	
Precio normal	¢405,590.00 +IV
Precio feria	**¢294,980.00 +IV**

Feria Industrial

Del 23 al 26 de agosto, Capris La Uruca

Pistola de pintar a succión baja producción

Código	Descripción
403932	3.2Cfm a 40psi vaso aluminio 1 litro

401636

Compresor de aire de 1 etapa con transmisión por faja, ABAC

Características

- Cabezal de aluminio, con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Cuerpo de hierro colado, dinámicamente balanceado y con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Sumidero de aceite más grande para una lubricación más eficiente.
- Válvula de acero inoxidable para mejor rendimiento.
- Volante de múltiples hojas, dinámicamente balanceados, para un mejor enfriamiento.
- Superior flujo de aire mediante hojas especiales de ventilador.
- Motor eléctrico monofásico con protección térmica y dispositivo automático de reposición.
- Necesita poco mantenimiento y consumen poco aceite.
- Móvil, con manigueta y rodines.

Datos técnicos	
Modelo	B2800B/100CM3
Capacidad tanque	100 lt
Potencia entrada	230V, 60Hz, 1F
Producción aire	320 lt/min - 11.3 CFM
Potencia	3 HP - 2.2 kW
Revoluciones	1570 rpm
Presión trabajo	9 Bar - 130 psi
Peso neto	62 kg
Medidas	1070x390x800mm

Cód. 401636 ▪ Combo 46	
Precio normal	¢369,500 +IV
Precio feria	**¢312,078 +IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
Sin prima	24	¢24,328

Pistola de pintar a succión baja producción

Código	Descripción	Precio feria
403932	3.2Cfm a 40psi vaso aluminio 1 litro	¢7,970 +I.V

401637

Compresor de aire de 1 etapa con transmisión por faja, ABAC

Características

- Cabezal de aluminio, con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Cuerpo de hierro colado, dinámicamente balanceado y con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Sumidero de aceite más grande para una lubricación más eficiente.
- Válvula de acero inoxidable para mejor rendimiento.
- Volante de múltiples hojas, dinámicamente balanceados, para un mejor enfriamiento.
- Superior flujo de aire mediante hojas especiales de ventilador.
- Motor eléctrico monofásico con protección térmica y dispositivo automático de reposición.
- Necesita poco mantenimiento y consumen poco aceite.
- Móvil, con manigueta y rodines.

Datos técnicos	
Modelo	B2800B/200CM3
Capacidad tanque	200 lt
Potencia entrada	230V, 60Hz, 1F
Producción aire	320 lt/min - 11.3 CFM
Potencia	3 HP - 2.2 kW
Revoluciones	1570 rpm
Presión trabajo	9 Bar - 130 psi
Peso neto	96 kg
Medidas	1500x450x110mm

Cód. 401637 ▪ Combo 49	
Precio normal	¢339,020 +IV
Precio feria	**¢297,575 +IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢50,439	36	¢ 16,179

401641

Compresor de aire de 1 etapa con transmisión por faja, ABAC

Características

- Cabezal de aluminio, con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Cuerpo de hierro colado, dinámicamente balanceado y con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Sumidero de aceite más grande para una lubricación más eficiente.
- Válvula de acero inoxidable para mejor rendimiento.
- Volante de múltiples hojas, dinámicamente balanceados, para un mejor enfriamiento.
- Superior flujo de aire mediante hojas especiales de ventilador.
- Motor eléctrico monofásico con protección térmica y dispositivo automático de reposición.
- Necesita poco mantenimiento y consumen poco aceite.
- Móvil, con manigueta y rodines.

Datos técnicos	
Modelo	B3800/200CM
Capacidad tanque	200 lt
Potencia entrada	115/230V, 60Hz, 1F
Producción aire	394 lt/min - 14 CFM
Potencia	3 HP - 2.2 kW
Revoluciones	1200 rpm
Presión trabajo	9 Bar - 130psi
Peso neto	96 kg
Medidas	1500x450x1100mm

Cód. 401641 ▪ Combo 5	
Precio normal	¢629,310 +IV
Precio feria	**¢480,050 +IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢81,368	36	¢26,100

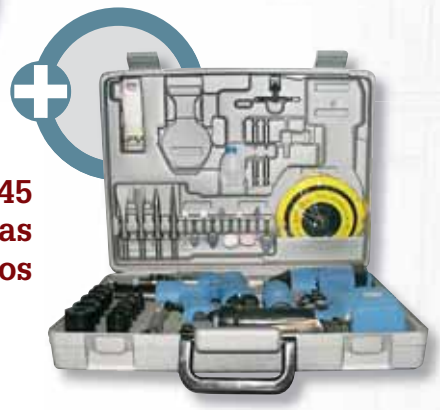

120101 surtido 45 herramientas neumáticas y accesorios

401655

Compresor de aire de 2 etapas con transmisión por faja, ABAC

- Características
- Cabezal de aluminio, con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Cuerpo de hierro colado, dinámicamente balanceado y con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Anillos de pistón ya asentados para garantizar el máximo rendimiento.
- Platos de válvula de acero inoxidable especial para máxima resistencia.
- Sumidero de aceite más grande para una lubricación más eficiente.
- Volante de múltiples hojas, dinámicamente balanceadas para un mejor enfriamiento.
- Flujo de aire mejorado con hojas especiales de ventilador.
- Árbol de hierro colado, dinámicamente balanceado.
- Motor eléctrico monofásico con protección térmica y dispositivo automático de reposición.
- Tipo: Estacionario

Datos técnicos	
Modelo	B5900/270FT
Capacidad tanque	270 lt
Posición tanque	horizontal
Potencia de entrada	220V, 60Hz, 1F
Producción de aire	653 lt/min-23 cfm
Potencia del motor	5.5 hp - 4.1 kW
Revoluciones	1370 rpm
Presión de trabajo	11 bar - 159 psi

Cód. 401655 ▪ Combo 6	
Precio normal	¢890,510.00 +IV
Precio feria	**¢774,710 +IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢131,313	36	¢42,121

401661

Compresor de aire de 2 etapas con transmisión por faja, ABAC

Características

- Cabezal de aluminio, con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Cuerpo de hierro colado, dinámicamente balanceado y con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Anillos de pistón ya asentados para garantizar el máximo rendimiento.
- Platos de válvula de acero inoxidable especial para máxima resistencia.
- Sumidero de aceite más grande para una lubricación más eficiente.
- Volante de múltiples hojas, dinámicamente balanceadas para un mejor enfriamiento.
- Flujo de aire mejorado con hojas especiales de ventilador.
- Árbol de hierro colado, dinámicamente balanceado.
- Motor eléctrico monofásico con protección térmica y dispositivo automático de reposición.

Datos técnicos	
Modelo	B6000/500 FT
Capacidad tanque	500 lt
Posición tanque	horizontal
Potencia de entrada	220V, 60Hz, 3F
Producción de aire	827 lt/min-29.2 cfm
Potencia del motor	7.5 hp - 5.5 kW
Revoluciones	1450 rpm
Presión de trabajo	11 bar - 159 psi
Peso neto	280 kg
Medidas	2030x680x1400 mm

Cód. 401661	
Precio normal	¢1,048,720 +IV
Precio feria	**¢860,610 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢145,873	36	¢46,791

401664

Compresor de aire de 2 etapas con transmisión por faja, ABAC

Características

- Cabezal de aluminio, con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Cuerpo de hierro colado, dinámicamente balanceado y con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Anillos de pistón ya asentados para garantizar el máximo rendimiento.
- Platos de válvula de acero inoxidable especial para máxima resistencia.
- Sumidero de aceite más grande para una lubricación más eficiente.
- Volante de múltiples hojas, dinámicamente balanceadas para un mejor enfriamiento.
- Flujo de aire mejorado con hojas especiales de ventilador.
- Árbol de hierro colado, dinámicamente balanceado.
- Motor eléctrico monofásico con protección térmica y dispositivo automático de reposición.

Datos técnicos	
Modelo	B7000/500 FT
Capacidad tanque	500 lt
Posición tanque	horizontal
Potencia de entrada	220V, 60Hz, 3F
Producción de aire	1210 lt/min-42.7cfm
Potencia del motor	10 hp - 7.4 kW
Revoluciones	1300 rpm
Presión de trabajo	11 bar - 159 psi
Peso neto	295 kg
Medidas	2030x680x1400mm

Cód. 401664	
Precio normal	¢1,860,950 + IV
Precio feria	**¢1,555,200 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢263,606	36	¢84,556

401665

Compresor de aire TANDEM dos etapas, con tanque de 900 lts, B6000/900 ABAC

- Características
- Equipo eléctrico conforme a la directiva de bajo voltaje CEE 73/23
- Cada bomba lleva su propio escape de aire
- Cabezales de aluminio colado con aletas de enfriamiento grandes
- Cuerpos de hierro colado, dinámicamente balanceado y con aletas grandes para un buen enfriamiento.
- Motores eléctricos trifásicos que garantizan un buen rendimiento del compresor aún en condiciones de servicio pesado
  - Válvula solenoide de descarga con arranque con conexión estrella-triángulo
  - Anillos de pistón ya asentados para garantizar el máximo rendimiento
  - Platos de válvula de acero inoxidable especial para máxima resistencia

Datos técnicos	
Código	401665
Modelo	B6000/900
Capacidad del tanque	900 lts
Cilindros	4
Potencia de entrada	220V, 60Hz, 3F
Producción de aire	1596 lt/min - 56.36 cfm
Potencia de los motores	hp 7.5+7.5 - 5.5+5.5 kW
Revoluciones	1400 rpm
Presión de trabajo	12 bar - 174 psi
Peso neto	466 kg
Medidas	2650x800x1400 mm

Cód. 401665	
Precio normal	¢3,205,400 + IV
Precio feria	**¢2,794,595 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢473,684	36	¢151,942

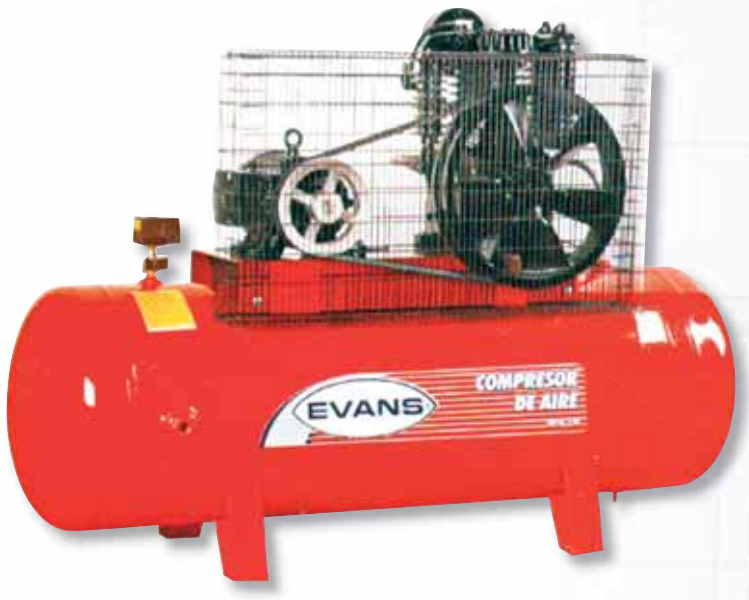

401401

Compresor de aire de 2 etapas con transmisión por faja, EVANS

- La mejor cabeza para 5 HP en dos etapas reconocida en el mercado
- Almacenamiento de aire a alta presión para equipos industriales de alto consumo de aire a baja presión
- Cojinetes de bola tipo automotriz de triple aleación entre la biela y cigüeñal
- Bloc de hierro fundido
- Maquinados de alta precisión en cigüeñal y pernos de pistón
- Válvula fabricadas en acero sueco de alta calidad
- Baja velocidad que resulta en larga vida

Tipo	Estacionario
Tanque	Horizontal
Código	401401
Modelo	E220ME0500-500
Motor	Trifásico 220/440V,60Hz
Potencia	5 HP
Velocidad	1750 RPM
Cabeza Compresor	
RPM	824
PCM @ 90 lbs	17.5
PCM @ 150 lbs	15.0
Pistones	2
Manómetro	175 PSI máx.
Capacidad tanque	500 lts

Cód. 401401	
Precio especial	**¢826,930 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢140,165	36	¢44,960

Cód. 401402

Precio especial	¢743,850 + IV

Tecnicrédito (plazo en meses)

Prima	Plazo	Cuota
¢126,083	36	¢40,443

401402
Compresor de aire de 2 etapas con transmisión por faja, EVANS

La mejor cabeza para 5 HP en dos etapas reconocida en el mercado
Almacenamiento de aire a alta presión para equipos industriales de alto consumo de aire a baja presión
Cojinetes de bola tipo automotriz de triple aleación entre la biela y cigüeñal
Bloc de hierro fundido
Maquinados de alta precisión en cigüeñal y pernos de pistón
Válvula fabricadas en acero sueco de alta calidad
Baja velocidad que resulta en larga vida

Tipo	Estacionario
Tanque	Vertical
Código	401402
Modelo	E220ME0500-300V
Motor	Trifásico 220/440V,60Hz
Potencia	5 HP
Velocidad	1750 RPM
Cabeza Compresor	
RPM	824
PCM @ 90 lbs	17.5
PCM @ 150 lbs	15.0
Pistones	2
Manómetro	175 PSI máx.
Capacidad tanque	300 lts

Cód. 401403

Precio especial	¢365,805 + IV

Tecnicrédito (plazo en meses)

Prima	Plazo	Cuota
¢62,004	36	¢19,889

401403
Compresor de aire de 1 etapa con transmisión por faja, EVANS

* Beneficios
* Diseño de partes en movimiento para uso continuo
* Calidad profesional a precio muy económico
* Usos
* Uso continuo de hasta 4 pistolas para pintar
* Características
* Cojinetes tipo automotriz de triple aleación en la unión entre biela y cigüeñal
* Cojinetes cónicos en ambos extremos del cigüeñal
* Bloc fabricado en hierro fundido
* Válvulas fabricadas en acero sueco de alta calidad
* Pintura electrostática en el tanque

Tipo	Con ruedas
Tanque	horiztontal
Código	401403
Modelo	E150ME300-108
Motor	Monofásico 220/440V/60Hz,
Potencia	3 HP
Velocidad	3600 RPM
Cabeza compresor	
RPM	1100
PCM @ 40 lbs	12.5 PCM
PCM @ 90 lbs	10.8 PCM
Pistones	2
Manómetro	125 PSI máx.
Capacidad tanque	108 lts

401607

Compresor de aire con tornillo rotativo, serie QRS CHICAGO PNEUMATIC, con secador de aire

Resumen de ventajas

1. Bajo mantenimiento
2. 100% servicio continuo
3. Bajo consumo de energía
4. Operación más silenciosa (Ud. puede trabajar al lado)
5. Aire más limpio y más seco (elimina todo el agua)
6. Puede ser instalado por su electricista
7. Puede ser instalado en cualquier parte (no necesita cuarto separado)
8. Totalmente montado y probado en fábrica.
9. Un año garantía completa y 2 años por la parte compresora

Datos técnicos de un paquete de alto rendimiento

Modelo	QRS-5 HPD
Potencia del motor HP	5
Alimentación	230V/60Hz Monofásica
CFM@ max. PSI Presión máxima (PSIG)	16.6 150
Tanque horizontal (Gal) dBA cerrado	60 62
Dimensiones mm Pesos neto/bruto kg	1422x588x1270 210/220

Cód. 401607	
Precio normal	¢3,801,970 + IV
Precio feria	**¢3,306,150 + IV**

401603

Compresor de aire con tornillo rotativo, QRS7.5 CHICAGO PNEUMATIC, con secador de aire

Resumen de ventajas

1. Bajo mantenimiento
2. 100% servicio continuo
3. Bajo consumo de energía
4. Operación más silenciosa (Ud. puede trabajar al lado)
5. Aire más limpio y más seco (elimina todo el agua)
6. Puede ser instlado por su electricista
7. Puede ser instalado en cualquier parte (no necesita cuarto separado)
8. Totalmente montado y probado en fábrica.
9. Un año garantía completa y 2 años por la parte compresora

Datos técnicos de un paquete de alto rendimiento

Modelo	QRS7.5
Potencia del motor HP	7.5
Alimentación	230V/60Hz/3F
CFM@ max. PSI	21.2
Presión máxima (PSIG)	150
Tanque horizontal (Gal)	60
dBA cerrado	64
Dimensiones mm	1422x558x1270
Pesos neto/bruto kg	212/222

Cód. 401603	
Precio normal	¢4,183,950 + IV
Precio feria	**¢3,631,705 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢633,678	36	¢203,263

401604

Compresores de aire con tornillo rotativo, QRS10 CHICAGO PNEUMATIC, con secador de aire

Resumen de ventajas!

1. Bajo mantenimiento
2. 100% servicio continuo
3. Bajo consumo de energía
4. Operación más silenciosa (Ud. puede trabajar al lado)
5. Aire más limpio y más seco (elimina todo el agua)
6. Puede ser instalado por su electricista
7. Puede ser instalado en cualquier parte (no necesita cuarto separado)
8. Totalmente montado y probado en fábrica.
9. Un año garantía completa y 2 años por la parte compresora

Datos técnicos de un paquete de alto rendimiento!

Modelo	QRS10
Potencia del motor HP	10
Alimentación	230V/60Hz/3F
CFM@ max. PSI	30
Presión máxima (PSIG)	150
Tanque horizontal (Gal)	120
dBA cerrado	66
Dimensiones mm	1854x609x1473
Pesos neto/bruto kg	351/383

Cód. 401604	
Precio normal	¢5,613,800 + IV
Precio feria	**¢4,892,390 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢853,685	36	¢273,833

401605

Compresor de aire con tornillo rotativo, QRS15 CHICAGO PNEUMATIC, con secador de aire

Resumen de ventajas!

1. Bajo mantenimiento
2. 100% servicio continuo
3. Bajo consumo de energía
4. Operación más silenciosa (Ud. puede trabajar al lado)
5. Aire más limpio y más seco (elimina todo el agua)
6. Puede ser instalado por su electricista
7. Puede ser instalado en cualquier parte (no necesita cuarto separado)
8. Totalmente montado y probado en fábrica.
9. Un año garantía completa y 2 años por la parte compresora

Datos técnicos de un paquete de alto rendimiento!

Modelo	QRS15
Potencia del motor HP	15
Alimentación	230V/60Hz/3F
CFM@ max. PSI	45
Presión máxima (PSIG)	150
Tanque horizontal (Gal)	120
dBA cerrado	68
Dimensiones mm	1854x609x1473
Pesos neto/bruto kg	369/401

Cód. 401605	
Precio normal	¢6,555,870 + IV
Precio feria	**¢5,723,345 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢998,640	36	¢320,330

Novedad

401620

Compresores de aire con tornillo rotativo, QRS25 CHICAGO PNEUMATIC, con secador de aire

Resumen de ventajas!

1. Bajo mantenimiento
2. 100% servicio continuo
3. Bajo consumo de energía
4. Operación más silenciosa (Ud. puede trabajar al lado)
5. Aire más limpio y más seco (elimina todo el agua)
6. Puede ser instalado por su electricista
7. Puede ser instalado en cualquier parte (no necesita cuarto separado)
8. Totalmente montado y probado en fábrica.
9. Un año garantía completa y 2 años por la parte compresora

Datos técnicos de un paquete de alto rendimiento!

Potencia HP	25
Capacidad CFM	101 - 92
Presión operativa máxima PSIG	125 - 155
Presión operativa nominal PSIG	110 - 140
Presión mínima de conexión	65 - 65
Sistema de accionamiento	Engranaje

Cód. 401620	
Precio normal	¢10,928,404 + IV
Precio feria	**¢9,637,045 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢ 1,681,522	36	¢539,375

Novedad

401621

Compresores de aire con tornillo rotativo, QRS30 CHICAGO PNEUMATIC, con secador de aire

Resumen de ventajas!

1. Bajo mantenimiento
2. 100% servicio continuo
3. Bajo consumo de energía
4. Operación más silenciosa (Ud. puede trabajar al lado)
5. Aire más limpio y más seco (elimina todo el agua)
6. Puede ser instalado por su electricista
7. Puede ser instalado en cualquier parte (no necesita cuarto separado)
8. Totalmente montado y probado en fábrica.
9. Un año garantía completa y 2 años por la parte compresora

Datos técnicos de un paquete de alto rendimiento!

Potencia HP	30
Capacidad CFM	119-107
Presión operativa máxima PSIG	125 - 155
Presión operativa nominal PSIG	110 - 140
Presión mínima de conexión	65 - 65
Sistema de accionamiento	Engranaje

Cód. 401621	
Precio normal	¢11,704,579 + IV
Precio feria	**¢10,050,000 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢1,800,950	36	¢577,684

Motor Honda / Potencia máxima 5.5HP / Tanque 2x4 galones

401501

Compresor de aire portátil a gasolina 5.5HP, 8.9 CFM, POWERMATE® COLEMAN Serie contratista para uso diario

Características
- Tecnología de transmisión por faja en V y lubricación con aceite
- Bomba de cilindros gemelos de larga vida útil
- Incluye manómetro con líquido y fittings de bronce
- Tubería de cobre de bajo perfil
- Cobertor metálico para la faja en V
- Provisto de maniguetas
- Doble tanque de aire con 4 galones de capacidad cada uno

Datos técnicos	
Modelo	CT5590816
Presión de trabajo	100 - 130 PSI
CFM @ 40 PSI	10.9
CFM @ 90 PSI	8.9
Motor	Honda 5.5 HP con válvulas en la culata OHV
Capacidad del tanque de aire doble	2 x 4 galones
Bomba	con faja en V, lubricada con aceite
Peso	69 kg

Cód. 401501	
Precio normal	¢692,750 + IV
Precio feria	**¢592,295 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢100,394	36	¢32,203

Motor Honda / Potencia máxima 11HP / Tanque 50 galones

401502

Compresor de aire a gasolina 11 HP tipo industrial 2 etapas 50 galones POWERMATE® COLEMAN

Características y beneficios
- Con rendimiento industrial entrega máximo CFM @ 175 PSI: rendimiento suficiente de potencia para operar más de una herramienta neumática o dispositivo simultáneamente
- Bomba de hierro fundido de dos etapas para servicio industrial: - Válvulas de disco de acero endurecido - Abanico de hierro fundido totalmente balanceado - Lubricación por salpicadura
- Motor Honda a gasolina con válvulas en la culata OHV
- Cobertor de la faja con diseño exclusivo que mejora el enfriamiento de la bomba en 15.5°C más que otros diseños de cobertor
- Tanque de aire horizontal, certificado ASME, de 50 galones

Datos técnicos	
Modelo	IH1195023
Presión de trabajo	145 - 175 PSI
CFM @ 100 PSI	17.9
CFM @ 175 PSI	17.0
Motor	Honda 11 HP con válvulas en la culata OHV
Capacidad del tanque de aire	50 galones
Bomba	con faja en V, lubricada con aceite
Peso	250 kg
Medidas	1295 x 635 x 1244 mm

Cód. 401502	
Precio normal	¢1,596,900 + IV
Precio feria	**¢1,365,340 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢231,425	36	¢74,233

Motor de 5 HP Baldor
Tanque 80 galones

401505

Compresor de aire eléctrico 5HP tipo industrial 2 etapas 80 galones, 15.3 CFM, Tanque vertical POWERMATE® COLEMAN

Características y beneficios

- Con rendimiento industrial entrega máximo CFM @ 175 PSI: rendimiento suficiente de potencia para operar más de una herramienta neumática o dispositivo simultáneamente
- Bomba de hierro fundido de dos etapas para servicio industrial: - Válvulas de disco de acero endurecido - Abanico de hierro fundido totalmente balanceado - Lubricación por salpicadura
- Motor eléctrico 5.5HP de clase industrial
- Cobertor de la faja con diseño exclusivo que mejora el enfriamiento de la bomba en 15.5°C más que otros diseños de cobertor
- Tanque de aire horizontal, certificado ASME, de 80 galones

Presión de trabajo	145 - 175 PSI
CFM @ 100 PSI	15.3
CFM @ 175 PSI	14.6
Voltaje	230V/60Hz/1F
Potencia motor	5 HP
Capacidad del tanque de aire	80 galones
Bomba	con faja en V, lubricada con aceite

Cód. 401505	
Precio normal	¢1,047,930 + IV
Precio feria	**¢895,980 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢151,869	36	¢48,714

401514

Compresor de aire eléctrico portátil c/tanque vertical de 8 galones, PREMIUM PLUS POWERMATE® COLEMAN

* Motor amistoso con interruptor
- requiere solo la mitad de corriente de arranque de un motor de inducción tradicional
- fácil arranque aún con un cordón de extensión largo

* Libre de aceite, operación con bajo mantenimiento
- sin necesidad de adición o cambio de aceite
- fácil arranque en clima frío

* Diseño compacto del cobertor, con regulador, manómetros y salida de aire integrados
* Interruptor on/off grande y de fácil lectura
* Sostenedores de herramientas y bandeja de herramientas integrados
* Tanque de 27 galones para mayor suministro de aire y sin embargo queda portátil
* Conexión eléctrica a tomas estándar de 120 Voltios
* Certificados UL & CSA

Datos técnicos	
Código	401514
Modelo	CL0300809
Presión de trabajo	95 - 125 PSI
CFM @ 40 PSI	4.2 CFM
CFM @ 90 PSI	2.8 CFM
Alimentación	120 Voltios, 60 Hz, 1F
Potencia del motor	Pico de 3 HP 1.1 HP de trabajo
Capacidad del tanque	8 galones ASME

Cód. 401514	
Precio normal	¢198,070 + IV
Precio feria	**¢169,350 + IV**

Tecnicrédito (plazo en meses)		
Prima	Plazo	Cuota
¢28,705	12	¢17,838

Pistola pintar por gravedad DEVILBISS

Código	Descripción	Precio normal	Precio feria
403946	Para premiers vaso aluminio 1l	¢204,070 + IV	**¢162,220 + IV**
403947	10 alta producción hvlp npt 1/4”	¢204,070 + IV	**¢169,705 + IV**
403948	14 alta producción hvlp npt1/4	¢211,130 + IV	**¢175,580 + IV**

Pistola de pintar por gravedad baja producción DEVILBISS

Código	Descripción	Precio normal	Precio feria
403936	2.6Cfm a 30psi vaso 0.3L alu	¢11,980 + IV	**¢9,965 + IV**
403937	2.6Cfm a30psi vaso 0.3L alu.	¢15,350 + IV	**¢12,765 + IV**

Pistola de pintar a succión baja producción DEVILBISS

Código	Descripción	Precio normal	Precio feria
403932	3.2Cfm a 40psi vaso aluminio 1 litro	¢10,480 + IV	**¢8,720 + IV**
403933	3.2Cfm a 4o psi v aso alu.1 Litro	¢11,030 + IV	**¢9,175 + IV**
403934	4 boq. Vaso aluminio 1litro mgq-740 new	¢14,130 + IV	**¢11,750 + IV**

Pistola sopleteadora de aire de plástico consumo aire DEVILBISS

Código	Descripción	Precio normal	Precio feria
403938	16pc/m 1/4”npt	¢10,440 + IV	**¢8,685 + IV**

Pistola limpiadora/pulverizadora extensión DEVILBISS

Código	Descripción	Precio normal	Precio feria
403939	229mm manguera 2.30M con extensión	¢20,740 + IV	**¢17,250 + IV**

Pistola de lavado a presión cuerpo plástica DEVILBISS

Código	Descripción	Precio normal	Precio feria
403940	Gatillo y tubo extensión metálico	¢37,300 + IV	**¢31,020 + IV**

Pistola para pintar ASTURO

Código	Descripción	Precio normal	Precio feria
403782	Blister ur/s plus 1.4mm 680cc 27314/b	¢34,930 + IV	**¢24,935 + IV**
403811	680cc 1.4mm	¢42,620 + IV	**¢30,435 + IV**

Pistola para pintar baja presión ASTURO

Código	Descripción	Precio normal	Precio feria
403819	Flash 35505 1000cc 1.4mm	¢29,010 + IV	**¢20,715 + IV**

Juego pistolas para lavar, pintar, soplar y medidor AIR FORCE

Código	**Descripción**	**Precio normal**	**Precio feria**
403502	Air force w-2000a5	¢17,730 + IV	**¢14,465 + IV**

Cód. 122958

Precio especial	¢136,345 + IV

122958
Llave de impacto espiga 1/2" CP7750

Consumo nominal de aire @ carga	31 cfm
Peso	2.27 kg
Espiga	1/2"
Largo	193mm
rango torque de trabajo	50-544 p/lb
Entrada de aire NPTF	1/4"
Torque de parada	31 p/lb
ø min. int. manguera	10 mm (3/8")
Velocidad sin carga	6200 rpm
Presión de sonido	94 dB (A)
Golpes por minuto	1450
Vibración	4.4 m/s2
Consumo promedio de aire p/min.	6 cfm
Torque máx. @ 6.2 bar (90 PSI) Nm en reversa	1085 Nm (797 p/lb)

Cód. 122959

Precio especial	¢303,360 + IV

122959
CP7775 Llave de impacto espiga 1" 8.75 CFM

Espiga pulg.	1
Peso Kg.	9.98
Largo mm	355
Cons, aire cfm	35
Entrada aire NPTF	1/2
ø min. int manguera pulg./mm	1/2 (13)
Presión sonido dBA	107
Vibra m/s 2	13.4
Rango torque p/lb (Nm)	100-1200 (136-1627)
Torque máx. @ 90 PSI	1550 (2102)

Cód. 122961

Precio especial	¢318,530 + IV

122961
Llave de impacto neumática espiga larga 1x6", CP7775-6 CP

Código	122961
Modelo	CP-7775-6
Espiga pulg.	1
Peso kg	11.5
Largo mm	513
Cons. Aire cfm	8.75
Entrada aire NPTF	1/2
Ø min. int	1/2 (13)
Presión sonido dBA	107
Vibra. m/s 2	13.4
Rango torque p/lb (Nm)	100-1200 (136-1627)
Torque máx. @ 90 PSI	1550 (2102)

Cód. 122906 ▪ Combo 47

Precio especial	¢ 201,650 +IV

122906
CP-772H Llave de impacto espiga 3/4" para trabajo extra-pesado,

Modelo	CP-772H
Ø min.int.manguera	1/2"
Espiga	3/4"
Presión de sonido	98.3 dBA
Peso	4.8 kg
Vibración	4.9 c
Largo	244 mm
Rango torque	150-700 p/lb (Nm (200-950)
Consumo de aire	6 cfm
Torque máx. @ 90 PSI	1000 (1350)
Entrada de aire NPTF	3/8" NPTF

Cód. 122908 ▪ Combo 48

Precio especial	¢ 312,165 +IV

122908
CP-897 Llave impacto espiga 1" Trabajo pesado 6.2CFM 1300 LP/PIE A 90PSI

Entrada de aire NPTF	1/2" NPTF
Ø min.int.manguera	1/2"
Espiga	1"
Presión de sonido	105 dBA
Peso	7.4 kg
Vibración	6.3 c
Largo	349 mm
Rango torque	150-800 p/lb (Nm (200-1065)
Consumo de aire	6.2 cfm
Torque máx. @ 90 PSI	1300 (1780)

Cód. 122904

Precio especial	¢65,960 + IV

122904
Llave de impacto espiga 1/2", CP-734H

Entrada de aire NPTF	1/4" NPTF
Modelo	CP-734K
Ø min.int.manguera	3/8"
Espiga	1/2"
Presión de sonido	90 dBA
Peso	2.34 kg
Vibración	3.4 c
Largo	187 mm
Rango torque	25-310 p/lb (Nm 34-422)
Consumo de aire	3.3/4 cfm
Torque máx. @ 90 PSI	375(500)
Reversa	425(578)

121212

Amoladora recta 24.000 rpm 5 cfm 1/4" CP-860

Potente y eficiente motor de 1/2 Hp que economiza energía.
Regulador que permite ajustar la velocidad adecuada para cada trabajo.
Escape trasero aleja el aire del área de trabajo.
Maneral de diseño cuadrado para un agarre seguro.
Aplicaciones: Limpiar las molduras de ruedas, conductos y motores. Para esmerilado y pulido a alta velocidad en general.
Velocidad libre: 24.000 rpm

Cód. 121212	
Precio especial	¢58,150 + IV

121214

Esmeriladora neumática recta CP-871 Chuck 3/8" 6.5 cfm 22.000 rpm, CHICAGO PNEUMATIC

Portabrocas Jacobs 3/8" para accesorios pulidores.
Palanca con seguro para evitar que arranque accidentalmente.
Escape trasera aleja el aire del área de trabajo.
Regulador integrado que controla la velocidad según el trabajo.
Aplicaciones: Trabajo de parchado en llantas, raspado de áreas para revestimiento y limpieza de los moldes de las ruedas. Velocidad libre: 22.000 rpm

Cód. 121214	
Precio especial	¢31,710 + IV

124110

Taladro neumático 1/2" 500 rpm 3 cfm . CP-785H , CHICAGO PNEUMATIC

Válvula de estrangulación para control de velocidad en todo el rango.
Puño lateral desmontable para mayor control y comodidad.
Escape por el mango reduce el ruido y aleja el aire del área de trabajo.
Engranaje planetario triple para funcionamiento suave y larga vida.
Aplicaciones: Taladrado, Perforación, rectificación de cilindros.
Velocidad libre: 500 rpm.

Cód. 124110	
Precio especial	¢91,770 + IV

121208

Esmeriladora angular de 4" para trabajo pesado, CP-854

Carcaza robusta pero lviana de aleación de aluminio.
Engranaje espiral en la cabeza de gran durabilidad y baja vibración.
Poderoso motor de 0.6 hp para un trabajo rápido y eficiente.
Aplicaciones: Preparación y lijado para soldadura, remoción de oxidación, desbarbado de acero, hierro fundido y aluminio.
Velocidad libre: 12000 rpm

Cód. 121208	
Precio especial	¢130,560 + IV

121209

Esmeriladora angular de 7” para trabajo pesado, CP-857

Código	121209
Modelo	CP-857
Ø husilllo pulg.	R.5/8-11
Peso kg	2.84
Ø disco pulg	7
Largo mm	333
Consumo de aire cfm	6
Entrada aire NPTF	3/8
Ø min.int manguera pulg	3/8 (10)
Presión sonido dBA	101.3
Vibración m/s 2	2.7
Velocidad libre rpm	7500

Cód. 121209

Precio especial	¢190,005 + IV

121225

CP-865-P Pulidora vertical para trabajo pesado 6 cfm

Motor potente de 1 Hp de fuerza.
Gatillo de parada automática al soltarlo.
Mota de pulido con “borde flexible” que ayuda a eliminar residuos de 8“.
Escape silencioso por el puño.
Aplicaciones: Ideal para el pulido y afinado de pintura, metal, madera o plástico para un acabado liso y perfecto.
Velocidad libre: 2500 rpm

Cód. 121225

Precio especial	¢122,260 + IV

121226

Remachadora hidro-neumáticas, CP-883 CHICAGO PNEUMÁTIC

Modelo	Capacidad Remaches	Potencia Tracción lb/pié (kg-mm)	Peso kg	Largo golpe pulg (mm)	Consumo aire cfm	Ø mín. manguera pulg (mm)	Entrada aire NPTF	Boquillas incluidas
CP-883	3/16”	1895 (860)	1.9	11/16 (18)	2	3/8 (10)	1/4	1/8,5/32,3/16

Cód. 121226

Precio especial	¢155,870 + IV

121217

Lijadora neumática vertical para trabajo pesado 7”, CP-865S

Tamaño Papel mm/pulg	Peso kg	Consumo Aire cfm	Entrada aire NPTF	Ø min. int. manguera pulg./mm	Presión sonido dBA	Vibración m/s2	RPM libre	Motor hp
178/7	2.0	5.3/4	1/4	3/8 / 10	89	6.2	5000	1

Cód. 121217

Precio especial	¢129,425 + IV

121213

Esmeriladora/cortadora de alta velocidad para uso general, CP-861

Ø disco pulg	Largo mm	Consumo de aire cfm	Entrada aire NPTF	Ø min.int manguera pulg	Presión sonido dBA	Vibración m/s 2	Velocidad libre rpm
2.7/8	181	6.1/4	1/4	3/8	98	4	22000

Cód. 121213

Precio especial	¢53,040 + IV

122979

Llave de impacto neumática espiga 1/2” para servicio pesado AR3651 AMPRO

Capacidad de pernos	5/8”
Velocidad libre	7.000 rpm
Torque máximo	400 pìes/lb
Consumo promedio de aire	4 CFM
Presión de aire	90 Psi
Entrada de aire	1/4” NPT
Ø interior manguera	3/8”

Cód. 122979

Precio especial	¢45,580 + IV

122982

Llave impacto neumática 3/4” 6500rpm 7cfm 90 psi capa.Ø perno 1” super duty, AMPRO

Mecanismo de martillo doble para desarmar motores y mantenimiento en general
Alto rendimiento, liviano y fácil de operar
Carcasa de acero para máxima protección
Potencia ajustable sin escala tanto para marcha adelante como reversa
Presentación: Estuche plástico preformado

Cód. 122982

Precio especial	¢122,885 + IV

121256

Mini-Esmeriladora neumática matricera/troqueladora recta con collar 1/4”, AR3026, AMPRO

Características
Esmerila, suaviza y termina superficies asperas en superficies limitadas.
Construcción con cojinetes de bola para una vida útil más larga.
Escape trasero para alejar el aire de la superficie en trabajo.
Con palanca de obturación que permite un control directo de la velocidad.
Presentación: Estuche de plástico moldeado.

Datos técnicos			
Código	121256	Presión de aire	90 Ps
Medidas del collar	1/4”	Entrada de aire	1/4” NPT
Consumo promedio de aire	4 CFM	Ø interior manguera	3/8”
Velocidad libre	25.000 rpm	-	-

Cód. 121256

Precio especial	¢11,765 + IV